




Termic Ltda[®]

Agua caliente y energía solar

Solar PRO 13

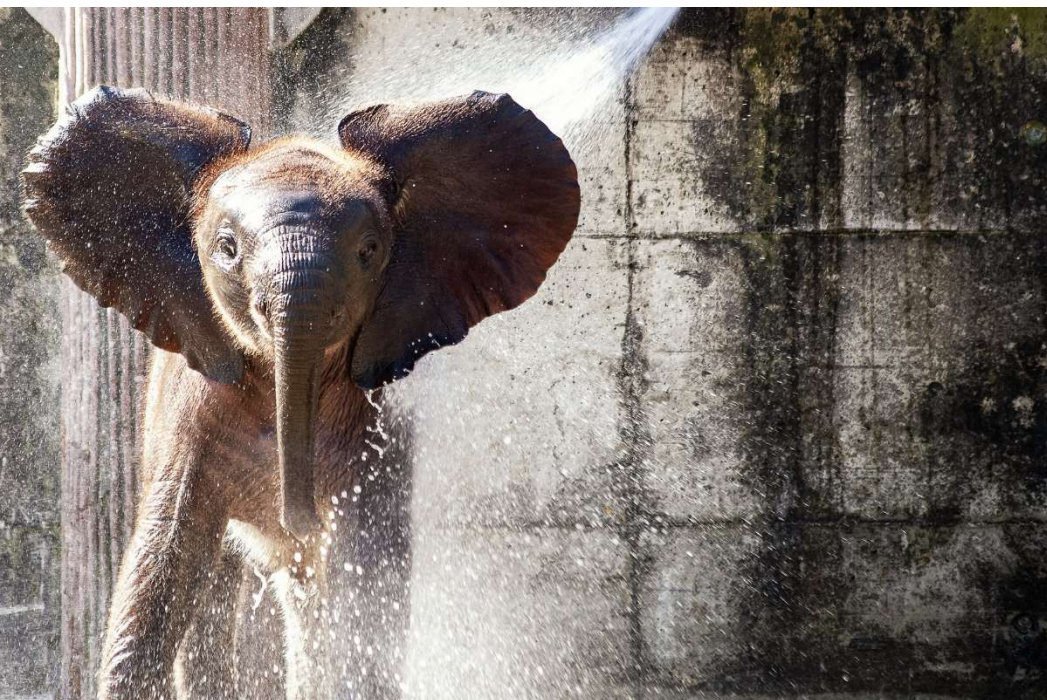

"Nos guían nuestros principios, nos mueven nuestros clientes."

Alta tecnología, la simpleza, y el expertise de Termic, forman productos excepcionales.

La nueva línea Solar PRO 13 es la versión avanzada del calefont solar. Incorpora sistemas avanzados de regulación de gas, inteligencia artificial, microprocesadores, y un sistema mecatrónico avanzado. Pese a su compleja construcción, el calefont sigue siendo extremadamente sencillo de operar y de sencilla mantención.

Por su diseño y construcción, es posible ahorrar agua y gas, garantizando una temperatura de consumo precisa y constante.

Incorpora distintos sistemas de seguridad y componentes de alta calidad.




Características de Seguridad

- ✓ Sensor de detección de llama
- ✓ Monitoreo de evacuación de gases
- ✓ Limitador de temperatura
- ✓ Monitor de flujo de agua
- ✓ Válvula de seguridad
- ✓ Válvula de vaciado

Características Técnicas

Datos Generales

- ✓ **Microcomputador incorporado** provee de la tecnología mecatrónica avanzada, incorporando un CPU que automáticamente analiza parámetros como temperatura de entrada, temperatura deseada, para mantener una temperatura constante acorde al gusto del usuario, ajustando apropiadamente flujos de gas y aire a la combustión.
- ✓ Funciona especialmente en combinación con **sistemas solares**.
- ✓ El funcionamiento es **totalmente automático** y sumamente sencillo. El encendido **ionizado** se produce automáticamente.
- ✓ Un sistema de **inteligencia artificial** recuerda los ajustes del usuario incluso después de perder la conexión eléctrica debido a cortes de suministro eléctrico.
- ✓ Ajuste extremadamente **sencillo** de temperatura de salida del agua mediante una **pantalla digital táctil**.
- ✓ Calefont de tiro forzado tipo B22. **Cámara abierta, tiro forzado**.
- ✓ El diseño innovador ocupa un **espacio mínimo** y al mismo tiempo hace fácil la instalación como también su posterior mantenimiento.
- ✓ Tecnología de punta para **ahorro de energía** con máxima eficiencia de combustión.
- ✓ **Encendido a muy bajas presiones** (0,2 bar / 3 lts por minuto) de agua.
- ✓ **Sistema anticálcáreo** aumenta la vida útil y reduce la acumulación de sarro

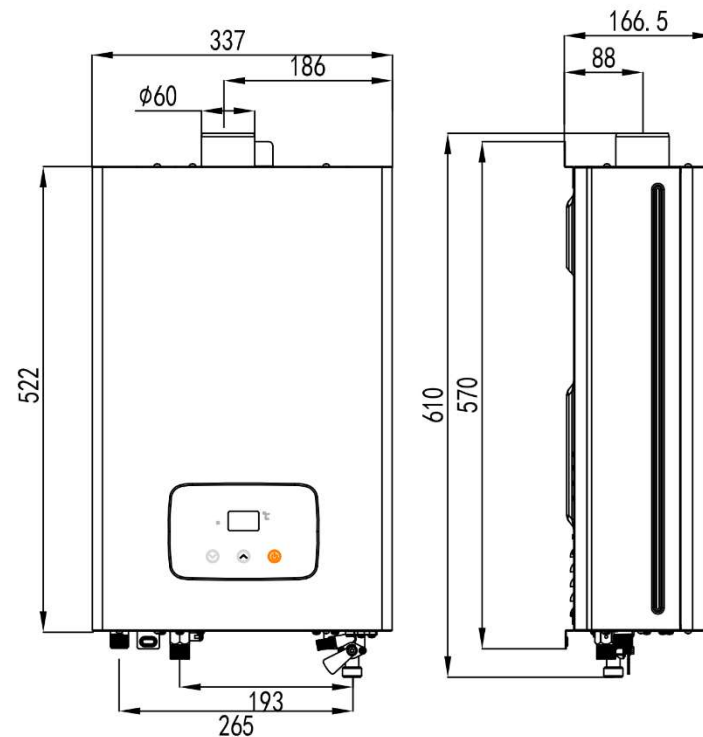

	Gas Licuado	Gas Natural
Tipo	B22 (forzado cámara abierta)	
Categoría	II 2-3	
Caudal de Agua Nominal	13 L/min @ delta 25°C	
Caudal de Agua Mínimo	3 L/min	
Potencia Mínima (kW)	5,10	5,10
Potencia Nominal (kW)	22,3	22,3
Presión de Funcionamiento (bar)	0,2 – 10	
Conexión Eléctrica	Enchufe 220V - 50Hz	
Peso Neto (kg)	9.8	
Diámetro Conexiones Agua y Gas	1/2" HE	



CONTACTO

Termic Ltda

Call Center 2 2298 05423

San Pablo 3545, Quinta Normal, RM, Chile

Información y ventas: ventas@termic.cl

Servicio Técnico: postventa@termic.cl

www.termic.cl